PALPLANCHE


Dans notre usine d'Heinsberg, nous fabriquons des palplanches simples et verrouillées de formes et de dimensions variées avec une machine à laminer à froid. Avec une large gamme de profils de roulement de série, des produits répondant aux différents besoins de vos chantiers sont à votre disposition.

Tous les profils ayant subi un traitement d'étanchéité sont équipés d'un joint spécifique. Il existe également la possibilité par la suite de chanfreiner les profils et de les livrer comme profil d'angle.

Palpalanche SBH	Largeur b [mm]	Hauteur h [mm]	Épaisseur t [mm]	Moment d'inertie I [cm⁴/m]	Couple résistant W [cm³/m]	Poids par m [kg/m]	Poids par m² [kg/m²]	Moment de flexion admissible S235JRC [kNm/m]	Moment de flexion admissible S275JRC [kNm/m]




Palplanche simple KD6/8

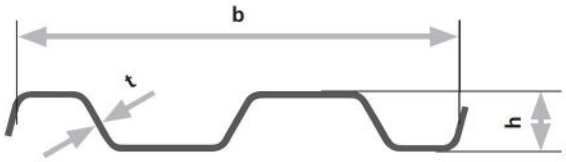

KD 6/8	600	80	8	968	242	49,9	83,2		51,5




Palplanche verrouillée Type LP

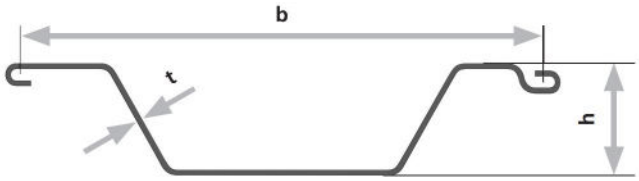

LP 76/7	700	150	7	3.585	478	53, 3	76		88,0
LP 88/8	700	151	8	4.133	552	61,7	88		101,6




OMEGA

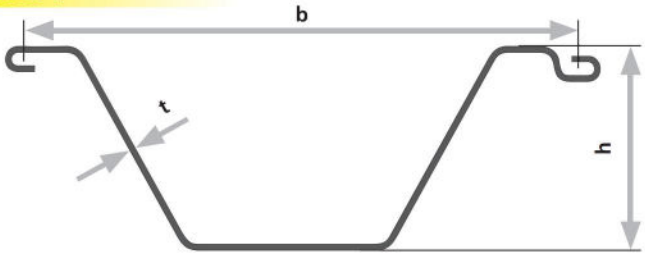

OMEGA 7	750	277	7	12.778	1.065	67,5	90		195
OMEGA 8	750	278	8	14.294	1.237	76,9	103		233
OMEGA 9	750	279	9	16.083	1.393	86,3	115		287



Palplanche verrouillée en Z

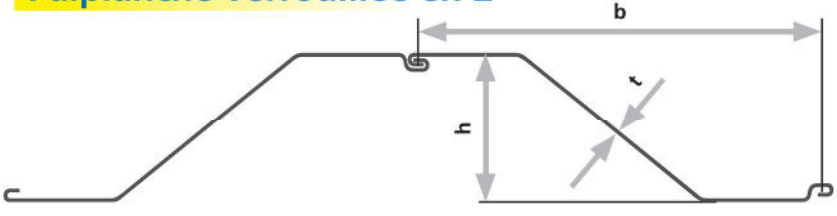

ZN 31/6	825	305	6	11.499	755	50,9	62	121	
ZN 31/7	825	306	7	13.416	880	58,1	70	141	