GEWALSTE DAMWANDPROFIELEN


In de fabriek in Heinsberg worden op een koudwalsstraat kanaldielen en damwandprofielen in verschillede vormen en afmetingen gewalst. Met een breed gamma aan in serie vervaardigde profielen hebben wij steeds de passende producten voor uw project. Alle profielen met slot kunnen op aanvraag voorzien worden van slotdichtmiddel. Hiervoor wordt een speciale pasta in de sloten aangebracht. Daarenboven kunnen de profielen ook nageplooid worden om als hoekplank te dienen.

SBH profiel	breedte b [mm]	hoogte h [mm]	dikte t [mm]	traagheids-moment I [cm⁴/m]	weerstands-moment W [cm³/m]	gewicht per m [kg/m]	gewicht per m² [kg/m²]	toelaatbaar buigmoment S235JRC [kNm/m]	toelaatbaar buigmoment S275JRC [kNm/m]

Verhuur en verkoop



Kanaldiele KD6/8

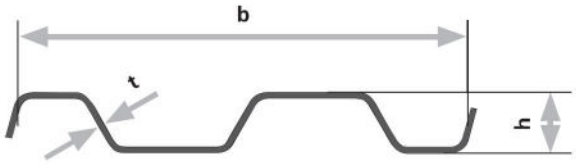


KD 6/8	600	80	8	968	242	49,9	83,2		51,5

Enkel verkoop




Lightprofiel type LP

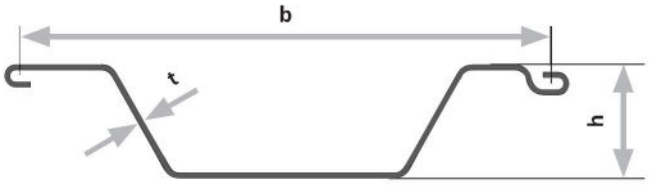

LP 76/7	700	150	7	3.585	478	53,3	76		88,0
LP 88/8	700	151	8	4.133	552	61,7	88		101,6




OMEGA profiel

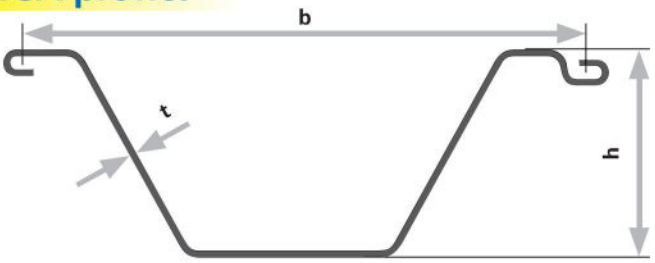

OMEGA 7	750	277	7	12.778	1.065	67,5	90		195
OMEGA 8	750	278	8	14.294	1.237	76,9	103		233
OMEGA 9	750	279	9	16.083	1.393	86,3	115		287



Z profiel

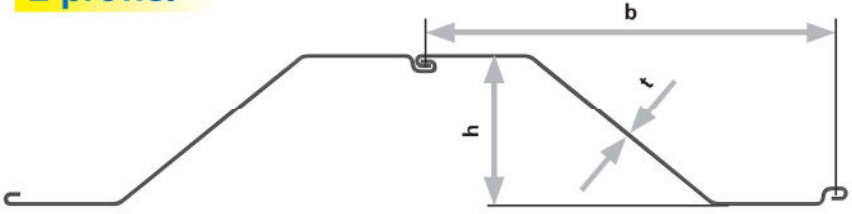

ZN 31/6	825	305	6	11.499	755	50,9	62	121	
ZN 31/7	825	306	7	13.416	880	58,1	70	141	